Cód. 0381

Atenuador Tubular - 400 W

Cód. 0381

FUNCIÓN

- Permiten variar la intensidad luminosa de un artefacto luminoso, desde su apagado hasta la máxima luminosidad.
- Debido a su forma tubular es apropiado para ser instalado en el interior del soporte cilíndrico de lámparas de pie.

OPERACIÓN

- Para variar la intensidad luminosa se gira la perilla.

INSTALACIÓN

- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación, se debe desconectar el artefacto de la red de energía eléctrica.
- Instalar en el interior del soporte del artefacto, de modo que solo quede expuesto al exterior el eje del potenciómetro, donde se insertará la perilla.

FORMA DE CONEXIÓN

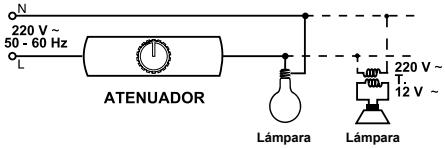



DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- Salida a Triac.
- Dispositivo clase II
- Uso interior
- Peso: 40 gramos.
- Poseen llave de corte en el potenciómetro.

POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	0381
Incandescente	25W a 400W
Halógena	25W a 400W
Dicroica	25VA a 200VA

ADVERTENCIA

No utilizar con:
- Tubos fluorescentes
- Lámparas de descarga
- Lámparas mezcladoras
- Lámparas de bajo consumo
- Lámparas dicróicas con transformador electrónico no dimable