



Cód. 1701 a 29

**Módulo Atenuador Sensitivo Maestro - 300 W** (apto p/combinación)

Cód. 2101 a 29

**Módulo Atenuador Sensitivo Esclavo**



Se fabrican para las diversas líneas y colores existentes en el mercado

Cód. 1701 a 1723  
Cód. 2101 a 2123



## FUNCIÓN


- ▶ Permiten encender, apagar o variar la intensidad luminosa de una o más lámparas. Estas funciones pueden realizarse desde el módulo maestro sensitivo o desde cualquiera de los módulos esclavos conectados al mismo.
- ▶ Aprovechados para controlar el nivel luminoso en instalaciones del hogar, oficina, taller, estudio, etc., sustituyendo a la llave existente y pudiendo hacerlo desde distintos lugares (en combinación).

## OPERACIÓN


- ▶ Tocando brevemente el sensor de su frente, se enciende o apaga la luz, si el toque se prolonga varía la intensidad de la misma (sube o baja), pudiendo fijarla al nivel deseado.
- ▶ Debido a que poseen una memoria interna, cada vez que se encienda la luz, lo hará con el nivel de intensidad que tenía cuando se apagó.

## FORMA DE CONEXIÓN

### Simple

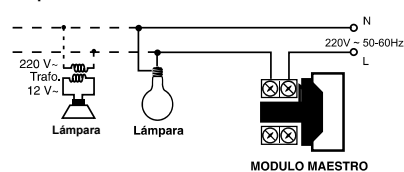

### En combinación

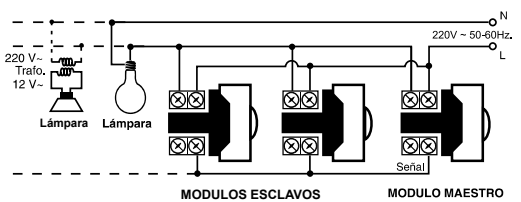

## INSTALACIÓN

- ▶ Deben instalarse en diferentes bastidores embutidos de llave de luz, compatibles con el modelo de módulo adquirido ocupando cada uno el lugar de un módulo.
- ▶ Pueden instalarse hasta siete módulos esclavos conectados a un mismo módulo maestro.
- ▶ Dado que poseen polaridad, si su funcionamiento no es correcto, se debe invertir la polaridad de la alimentación de 220 V~.
- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Dispositivo clase II □
- ▶ Uso interior ☑
- ▶ Peso maestro: 30 gramos.
- ▶ Peso esclavo: 20 gramos.
- ▶ Poseen filtro de radiofrecuencia para reducir interferencias en equipos de comunicación, audio y TV.

## POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	1701 a 1729
Incandescente	25W a 300W
Halógena	25W a 300W
Dicroica	25VA a 200VA

## OTRAS PRESENTACIONES Y MODELOS

con placa y bastidor	semiarmado (OEM)	circuito
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maestro cód. 1727</li> <li>▶ Esclavo cód. 2127</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maestro cód. 1725</li> <li>▶ Esclavo cód. 2125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maestro cód. 1729</li> <li>▶ Esclavo cód. 2129</li> </ul>

## ADVERTENCIA

No utilizar con:

- ▶ Tubos fluorescentes
- ▶ Lámparas de descarga
- ▶ Lámparas mezcladoras
- ▶ Lámparas de bajo consumo
- ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable

