Cód. 2701

Destellador Luminoso de frecuencia regulable 1500 W

Cód. 2701

FUNCIÓN

- Apropiados para ser utilizados en vidrieras, carteles, guirnaldas, señalización vial, alarmas, etc.
- Permiten que los artefactos luminosos que estén conectados a los mismos, produzcan destellos.
- La frecuencia de repetición de los destellos puede ser regulable.

OPERACIÓN

- Para regular la frecuencia de repetición del destello, debe girarse la perilla de su frente.

INSTALACIÓN

- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.
- Deben conectarse en forma intercalada, entre la fuente de alimentación y el o los artefactos a controlar.

FORMA DE CONEXIÓN

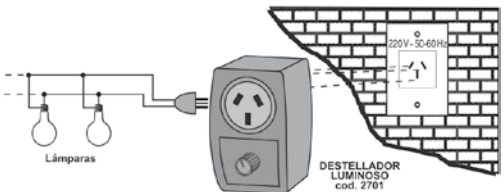

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de alimentación: 220 V~50 - 60 Hz.
- Salida a Triac.
- Dispositivo clase II
- Uso interior
- Frecuencia de destello: 7 Hz. ± 20 % (7 destellos por segundo) a 1 Hz ± 20 % (1 destello por segundo).
- Peso: 125 gramos.

POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	2701
Incandescente	25 W a 1500 W
Halógena	25 W a 1500 W
Dicroica	25 VA a 1000 VA

ADVERTENCIA

No utilizar con:
- Tubos fluorescentes
- Lámparas de bajo consumo
- Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable
- Lámparas de descarga
- Lámparas mezcladoras