



Cód. 3701 a 29

Módulo Atenuador a perilla - 300 W



Se fabrican para las diversas líneas y colores existentes en el mercado

Cód. 3701 a 3723



FUNCIÓN

- ▶ Permiten variar la intensidad luminosa de una o más lámparas, desde su apagado hasta la máxima luminosidad.
- ▶ Apropriados para controlar el nivel luminoso en instalaciones del hogar, oficina, taller, estudio, etc., sustituyendo a la llave de luz existente.


OPERACIÓN

- ▶ Para variar la intensidad luminosa, se gira la perilla de su frente.

INSTALACIÓN

- ▶ Debe instalarse en un bastidor embutido de llave de luz, compatible con el modelo del módulo elegido (reemplazando a la llave de un punto), ocupando el lugar de un módulo.
- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

FORMA DE CONEXIÓN

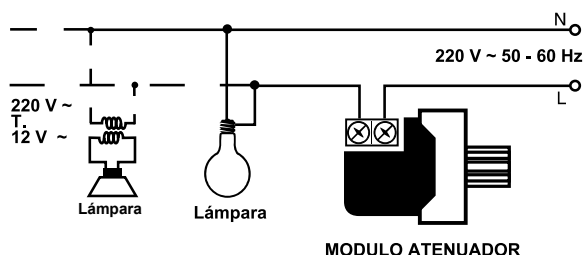

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Poseen llave de corte en el potenciómetro.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Dispositivo clase II □
- ▶ Uso interior ☑
- ▶ Posee filtro de radiofrecuencia para reducir interferencias en equipos de comunicación, audio y TV.
- ▶ Peso: 30 gramos.

POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	3701 a 29
Incandescente	25 W a 300 W
Halógena	25 W a 300 W
Dicroica	25 VA a 200 VA

ADVERTENCIA

- No utilizar con:
- ▶ Tubos fluorescentes
 - ▶ Lámparas de descarga
 - ▶ Lámparas de bajo consumo
 - ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable



OTRAS PRESENTACIONES Y MODELOS

