



Cód. 9101 a 29

Módulo Atenuador Sensitivo Maestro - 500 W (apto p/combinación)

Cód. 2101 a 29

Módulo Atenuador Sensitivo Esclavo



Se fabrican para las diversas líneas y colores existentes en el mercado

Cód. 9101 a 9123
Cód. 2101 a 2123



FUNCIÓN


- ▶ Permiten encender, apagar o variar la intensidad luminosa de una o más lámparas. Estas funciones pueden realizarse desde el módulo maestro sensitivo o desde cualquiera de los módulos esclavos conectados al mismo.
- ▶ Apropriados para controlar el nivel luminoso en instalaciones del hogar, oficina, taller, estudio, etc., sustituyendo a la llave existente y pudiendo hacerlo desde distintos lugares (en combinación).

OPERACIÓN


- ▶ Tocando brevemente el sensor de su frente, se enciende o apaga la luz, si el toque se prolonga varía la intensidad de la misma (sube o baja), pudiendo fijarla al nivel deseado.
- ▶ Debido a que poseen una memoria interna, cada vez que se encienda la luz, lo hará con el nivel de intensidad que tenía cuando se apagó.

FORMA DE CONEXIÓN

Simple

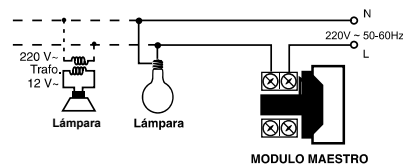

En combinación

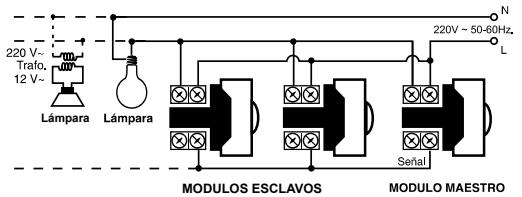

INSTALACIÓN

- ▶ Deben instalarse en diferentes bastidores embutidos de llave de luz, compatibles con el modelo de módulo adquirido ocupando cada uno el lugar de un módulo.
- ▶ Pueden instalarse hasta siete módulos esclavos conectados a un mismo módulo maestro.
- ▶ Dado que poseen polaridad, si su funcionamiento no es correcto, se debe invertir la polaridad de la alimentación de 220 V~.
- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Uso interior
- ▶ Peso maestro: 30 gramos.
- ▶ Peso esclavo: 20 gramos.

POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	9101 a 9129
Incandescente	25W a 500W
Halógena	25W a 500W
Dicroica	25VA a 500VA

OTRAS PRESENTACIONES Y MODELOS

con placa y bastidor	semiarmado (OEM)	circuito
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maestro cód. 9127 ▶ Esclavo cód. 2127 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maestro cód. 9125 ▶ Esclavo cód. 2125 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maestro cód. 9129 ▶ Esclavo cód. 2129

ADVERTENCIA

No utilizar con:

- ▶ Tubos fluorescentes
- ▶ Lámparas de descarga
- ▶ Lámparas mezcladoras
- ▶ Lámparas de bajo consumo
- ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable

