



Cód. s2705

Baliza 12 Vcc - Vca



Cód. s2705



FUNCIÓN

- ▶ Apropriados para ser utilizados en vidrieras, carteles, guirnaldas, señalización vial, alarmas, etc.
- ▶ La frecuencia de repetición de los destellos es de 2 por segundo.


OPERACIÓN

- ▶ Su operación es totalmente automática.


INSTALACIÓN

- ▶ Pueden ser instalados a la intemperie, pero en posición vertical (si no están a la intemperie, su posición puede ser cualquiera).
- ▶ Pueden ser alimentados con corriente continua (con polaridad), o con corriente alterna (sin polaridad).

FORMA DE CONEXIÓN

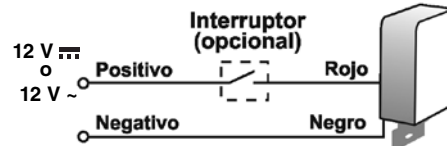

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 12 V ≡ (con polaridad) o bien 12 V ~ (sin polaridad).
- ▶ Consumo: 180 mA.
- ▶ Frecuencia de destello: 2 Hz.
- ▶ Color de la luz emitida: Rojo.
- ▶ Uso exterior ☒
- ▶ IP 44
- ▶ Peso: 30 gramos.

ADVERTENCIA

No utilizar con:

- ▶ Tubos fluorescentes
- ▶ Lámparas de bajo consumo
- ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable
- ▶ Lámparas de descarga
- ▶ Lámparas mezcladoras

