



Cód. 2703

Destellador Luminoso de frecuencia fija - 1000 W



Cód. 2703



FUNCIÓN

- ▶ Apropriados para ser utilizados en vidrieras, carteles, guirnaldas, señalización vial, alarmas, etc.
- ▶ Permiten que los artefactos luminosos que estén conectados a los mismos, produzcan destellos.
- ▶ La frecuencia de repetición de los destellos es de 2 por segundo.


OPERACIÓN

- ▶ Su operación es totalmente automática.


INSTALACIÓN

- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.
- ▶ Deben conectarse en forma intercalada, entre la fuente de alimentación y el o los artefactos a controlar.

FORMA DE CONEXIÓN

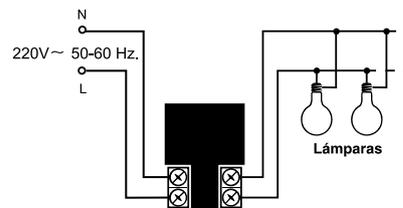

DIMENSIONES



POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	2703
Incandescente	25 W a 1000 W
Halógena	25 W a 1000 W
Dicroica	25 VA a 500 VA

ADVERTENCIA

No utilizar con:

- ▶ Tubos fluorescentes
- ▶ Lámparas de bajo consumo
- ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable
- ▶ Lámparas de descarga
- ▶ Lámparas mezcladoras



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50 - 60 Hz.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Uso interior
- ▶ Frecuencia de destello: 2 Hz. \pm 20 % (2 destellos por segundo).
- ▶ Peso: 35 gramos.

