Cod 0333

Módulo atenuador para lamparas LED 100W con control separado.

Función:

- Permite variar la intensidad luminosa de lámparas LEDS dimerizables (220Vca), desde su apagado hasta la máxima luminosidad.

Operación:

- Para variar la intensidad luminosa, se gira la perilla de su frente.
- Para ajustar el nivel de mínima luminosidad, primero se debe colocar al mínimo la perilla del frente de la unidad (sin apagar con el corte mecánico) y luego, hacer el ajuste con el preset ubicado en el fondo de la unidad, que posee la indicación “Ajuste de mínima”, hasta lograr que no se produzcan destellos u oscilaciones.

Instalación:

- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de la instalación.

Forma de conexión:

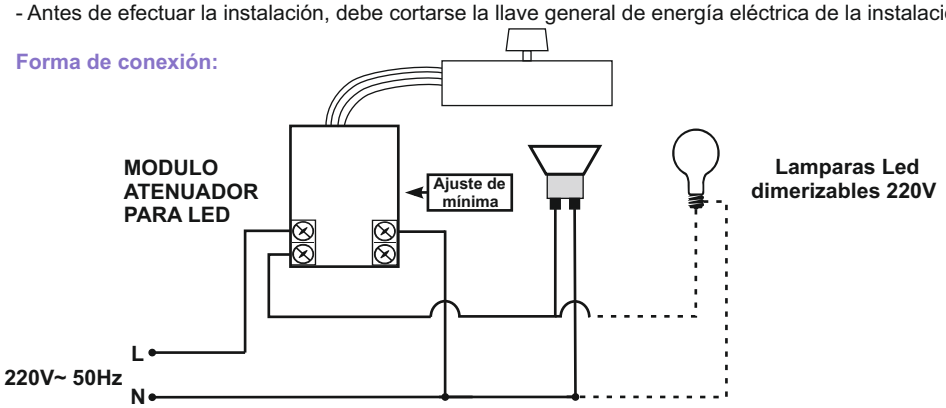

Advertencia

No mezclar lamparas de distintas marca y modelos, debido a su comportamiento dispar de dimerizacion

Características técnicas:

- Tensión de alimentación: 220V ~ - 50Hz.
- Potencia máxima: 100W
(Lamparas LED dimerizables de 220V)
- Posee llave de corte en el potenciometro.
- Posee ajuste de mínima intensidad.
- Salida a transistores.
- Dispositivo clase II ⧈
- Uso interior ⌂

Ensayos realizados	
Marca	Modelo
OSRAM	LED superstar par16 50 24º Advance
SICA	LED ultra bajo consumo 6W
TBC IN	LED Gu10 SMD-24wd
PHILIPS	Master Glow LEDbulb MV
ALIC	Lampara Par 30 de 8 LEDS

* Debido a la naturaleza y diversidad de lamparas LEDS dimerizables que existen en el mercado, RBC-SITEL realiza ensayos de forma permanente para mejorar el comportamiento de los atenuadores para lamparas LEDS. Ante cualquier duda, contactenos al (011) 4224-2436