• Módulo Protector de Sobre y Baja Tensión- 20A

Cod. 7951



Función:

- Interrumpe la alimentación eléctrica, del toma corriente en el cual está conectado, cuando la tensión de la red sufre variaciones que puedan dañar los artefactos o equipos conectados al mismo habilitándola en forma automática (con un cierto retardo), cuando el valor de la tensión se normaliza.
- Apropiado para ser utilizado en la protección individual de artefactos eléctricos o electrónicos.
- Para uso doméstico.


Operación:

- Su operación, en la desconexión y la reconexión de la alimentación, es totalmente automática.

Instalación:

- Debe instalarse en un bastidor embutido de llave de luz, compatible con el modelo del módulo adquirido, ocupando el lugar de un módulo y en combinación con un toma corriente.
- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

Forma de conexión:

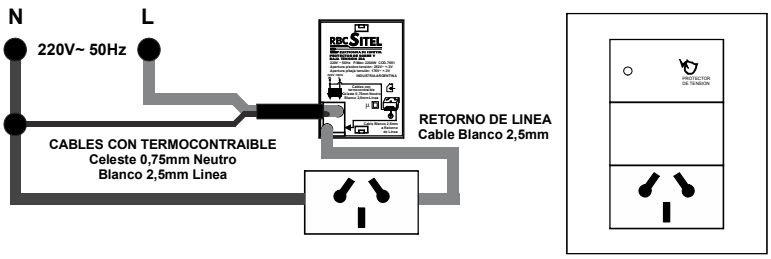

Cod. 7951

Potencia máxima según tipo de carga:

Carga \ Modelo	7951-7957
Resistiva	**2000 W**
Reactiva	**2000 VA**

Si la carga en la instalación es mixta (resistiva y reactiva), tomar como potencia máxima 2000 VA

Características técnicas:

- Tensión de alimentación: 220V ~ 50Hz.
- Salida a relay.
- Dispositivo clase II⧈
- Uso interior.
- Rango de protección: 252 V~ - 50Hz.
  176 V~ - 50Hz.
- Presición +/- 3V~.
- Retardo de desconexión por sobretensión: 10 milisegundos máx.
- Retardo de desconexión por baja tensión: 2 segundos +/- 1/2 seg.
- Retardo de reconexión: de 2 a 4 minutos (reconexión automática).
- Indicadores:
  - ”Baja tensión” el led enciende en color rojo.
  - ”Alta tensión” el led destella en color rojo.
  - En espera de reconexión , el led destella en color verde.
  - Tensión "Normal" , el led enciende en color verde.
- Peso aprox: 72 grs.

Módulo Protector de Sobre y Baja Tensión- 20A

Cod. 7951

