


Módulo cargador rápido USB A+A 25W.

Cód. 2501

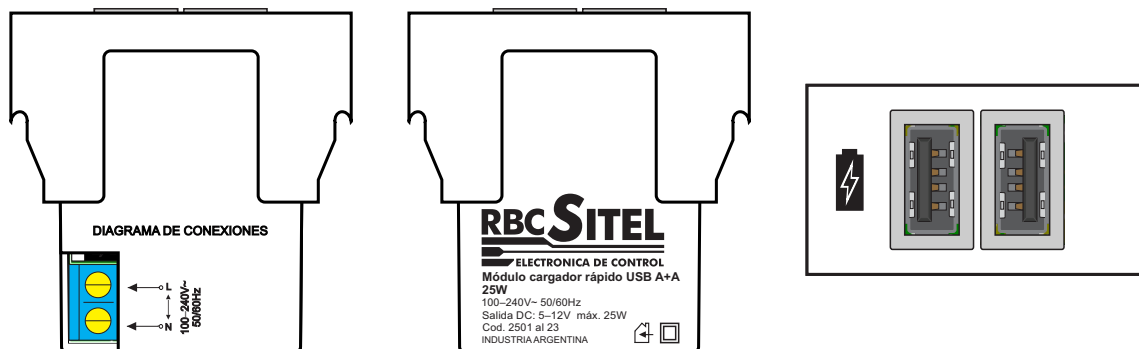

Función:

- Permite conectar dispositivos móviles (celulares) y/o tablets a través de sus conectores USB tipo A, con el fin de efectuar la recarga de sus baterías, adaptándose a distintos protocolos de carga rápida.


Operación:

- Una vez instalado, el módulo suministra tensión continua en ambas salidas, ideal para la recarga de dispositivos móviles, y activa un modo de bajo consumo cuando no detecta dispositivos conectados.

Instalación:

- Debe instalarse en un bastidor para llave de luz, montado sobre una caja rectangular embutida en la pared, compatible con el modelo del módulo adquirido.
- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

Forma de conexión:

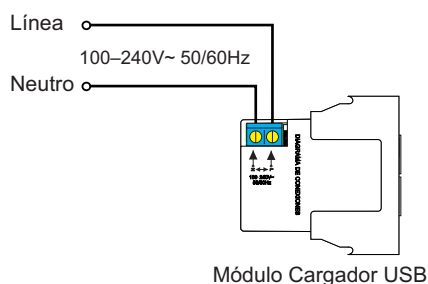

Características técnicas:

- Tensión de alimentación: 100-240V~ 50/60Hz
- Consumo con carga máxima: 0.5A (Disminuye a medida que el dispositivo conectado recibe carga)
- Dos conectores USB tipo A
- Tensión de salida: 5-12V $\equiv$ (según protocolo del dispositivo conectado)
- Potencia máxima: 25W
- USB A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2.77A / 12V $\equiv$ 2.1A, máx. 25W
- USB A + A (simultáneos) carga normal 5V $\equiv$ 3A en total (suma de las corrientes en cada conector)
- Protocolos de carga soportados: QC2.0 / QC3.0, Apple2.4, AFC, FCP / SCP, entre otros
- Reposición automática frente a cortocircuitos
- Modo bajo consumo mientras no detecta dispositivos conectados (<1W)
- Dispositivo clase II
- Uso interior