



Cód. 0915


Temporizador Universal 3 cables - 10 A



Cód. 0915



FORMA DE CONEXIÓN

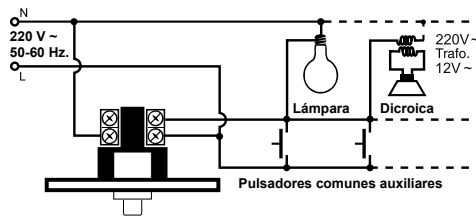

FUNCIÓN

- ▶ Permiten mantener encendido un conjunto luminoso, durante un cierto tiempo (regulable) a partir del accionamiento de un pulsador común auxiliar o de su propio pulsador.
- ▶ Apropriados para ser utilizados en el control de la iluminación de pasillos, escaleras, garages y todo ambiente donde su encendido manual y su apagado temporizado lo requiera, como así también para controlar la alimentación de cualquier artefacto que se adapte a las características técnicas de esta unidad.

OPERACIÓN

- ▶ Su operación se inicia con el accionamiento manual del pulsador, luego la temporización es automática.

INSTALACIÓN

- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.
- ▶ Luego de instalados, debe ajustarse el tiempo de encendido, mediante un preset ubicado en la parte posterior de las unidades.
- ▶ Debe instalarse en una caja de luz embutida de 5 x 10 cm.
- ▶ Pueden instalarse pulsadores comunes en paralelo al mismo, para que actúen como auxiliares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50 - 60 Hz.
- ▶ Temporización: regulable de 1 minutos ± 50% a 8 minutos ± 50%.
- ▶ Salida a Relay.
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Uso interior
- ▶ Peso: 100 gramos.

POTENCIAS MÁXIMAS SEGÚN MODELO Y TIPO DE CARGA

LÁMPARA	0915
Incandescente	2000 W
Halógena	2000 W
Dicroica	1000 VA
Tubo fluorescente con balasto EM y electr. sin capacitor de corrección	300 VA
Bajo consumo con balasto EM y electr.	150 W
Mezcladora	400 W
Descarga Hg	400 W
Descarga Na	250 W
Motores	1000 VA



Potencia máxima admitida: hasta 100W en LED

