



Cód. 0109


**Fotocontrol Universal - 2000 W** (aptos todo tipo de lámparas)



Cód. 0109



## FORMA DE CONEXIÓN

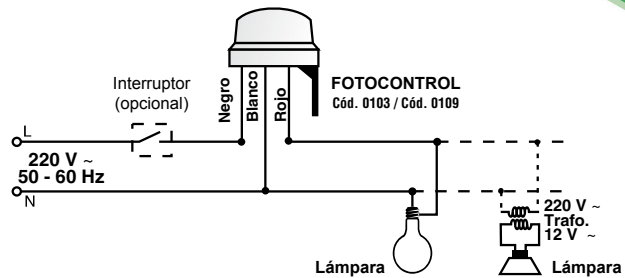

## FUNCIÓN

- ▶ Apropriados para uso doméstico en el exterior de la vivienda, vidrieras, marquesinas, carteles, letreros, parques, etc.
- ▶ Permiten el encendido automático de un artefacto luminoso al atardecer y su apagado al amanecer.


## OPERACIÓN

- ▶ Su operación es totalmente automática.

## INSTALACIÓN

- ▶ Instalar evitando que la iluminación de cualquier artefacto luminoso incida sobre el fotocontrol.
- ▶ Pueden ser instalados a la intemperie, pero en posición vertical (si no están a la intemperie, su posición puede ser cualquiera).
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe interrumpirse la alimentación al circuito, mediante la llave general de energía eléctrica.

## DIMENSIONES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Salida a Relay.
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Uso exterior
- ▶ IP 44
- ▶ Peso: 65 gramos

## POTENCIAS MÁXIMAS SEGÚN MODELO Y TIPO DE CARGA

LÁMPARA	0109
Incandescente	2000 W
Halógena	2000 W
Dicroica	1000 W
Mezcladora	400 VA
Descarga Hg	400 VA
Descarga Na	250 VA
Tubo fluorescente con balasto EM y electr.	300 VA
Bajo consumo con balasto EM y electr.	150 W
Motores	1000 VA

Si se tiene que controlar potencias superiores, puede hacerse mediante el auxilio de un contactor, utilizando el fotocontrol para alimentar a la bobina de dicho contactor.

## ADVERTENCIA

Evitar que incida sobre el fotocontrol la iluminación de cualquier artefacto luminoso.



**Potencia máxima admitida:  
hasta 100W en LED**

