



Cód. 0383

Atenuador con control separado - 400 W



(repuestos para artefactos de iluminación)



Cód. 0383



FORMA DE CONEXIÓN

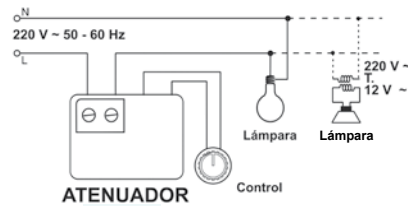

FUNCIÓN

- ▶ Permiten variar la intensidad luminosa de un artefacto luminoso, desde su apagado hasta la máxima luminosidad.
- ▶ Apropiado para ser instalado en el interior de un artefacto, el cuerpo más grande oculto en la base y el control (potenciómetro con perilla) en un lugar accesible para su operación.
- ▶ Ideal para artefactos de pie, de escritorio o de aplique, etc.

OPERACIÓN


- ▶ Para variar la intensidad luminosa se gira la perilla.

INSTALACIÓN


- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, se debe desconectar el artefacto de la red de energía eléctrica.
- ▶ Instalar en el interior del artefacto, el cuerpo más grande oculto en la base, y el control en un lugar accesible de modo que solo quede expuesto al exterior el eje del potenciómetro, donde se insertará la perilla.

DIMENSIONES

Cuerpo principal



Control



POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	0383
Incandescente	25W a 400W
Halógena	25W a 400W
Dicroica	25VA a 200VA

ADVERTENCIA

No utilizar con:

- ▶ Tubos fluorescentes
- ▶ Lámparas de descarga
- ▶ Lámparas mezcladoras
- ▶ Lámparas de bajo consumo
- ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Uso interior
- ▶ Peso: 40 gramos.
- ▶ Poseen llave de corte en el potenciómetro.
- ▶ Poseen filtro de radiofrecuencia para reducir interferencias en equipos de comunicación, audio y TV.

