



Cód. 8101 a 29

Módulo timbre Ding Dong - 220 V



Se fabrican para las diversas líneas y colores existentes en el mercado.

Cód. 8101 a 8123



FUNCIÓN


- ▶ A partir del accionamiento de un pulsador común auxiliar emiten el clásico sonido Ding Dong dos veces.
- ▶ Aprovechados para dar una señal de llamado (timbre) o de alarma en un hogar, oficina, taller, estudio, etc.

OPERACIÓN

- ▶ Su operación se inicia con el accionamiento manual de un pulsador común auxiliar.

FORMA DE CONEXIÓN

MÓDULO TIMBRE DING-DONG Cód. 8101 a 29

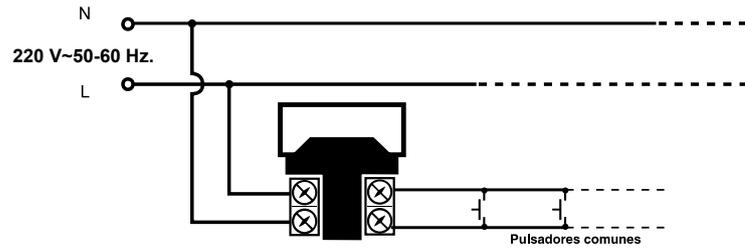

INSTALACIÓN

- ▶ Deben instalarse en un bastidor de llave de luz montados en una caja rectangular embutida, compatible con el modelo adquirido, ocupando el lugar de un módulo.
- ▶ Deben conectarse uno o más pulsadores comunes en conexión paralela, para que actúen como auxiliares.
- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50 - 60 Hz.
- ▶ Consumo máximo: 0,065 A.
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Uso interior
- ▶ Peso: 35 gramos.

ADVERTENCIA

No utilizar con pulsadores con neon.
Utilizar con pulsadores para 220 V~50 - 60 Hz.

