
Módulo Detector de presencia - 300w led

Cod. 3501 a 3523







Función:

- Permite detectar presencia humana en un área determinada, en estado de movimiento o estático, y activar la salida a relay que se mantiene activa hasta que no se detecte ninguna presencia en el área.
- Apropiado para ser utilizado en el control de la iluminación de pasillos, garajes, baños, etc; circuitos de advertencias ó alarmas y en todo circuito donde su cierre automático por detección de presencia lo requiera.
- Apropiado para ser utilizado en reemplazo de los pulsadores comunes, en un temporizador de escalera ya existente, como así también para controlar la alimentación de cualquier artefacto que se adapte a las características técnicas de esta unidad.


Operación:

- Su operación es totalmente automática.
- Mediante la aplicación HLKRadarTool, se puede vincular el módulo mediante tecnología Bluetooth, y por la cual se puede ver el estado de funcionamiento y ajustar algunos parámetros, como el la distancia de detección y la sensibilidad.

Instalación:

- Debe instalarse en un bastidor embutido de llave de luz, compatible con el modelo de módulo adquirido, ocupando el lugar de un módulo.
- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.
- Posee buena adaptabilidad ambiental y el efecto de detección no se ve afectado por el entorno circundante, como la temperatura, el brillo, la humedad y las fluctuaciones de luz.

Forma de conexión:

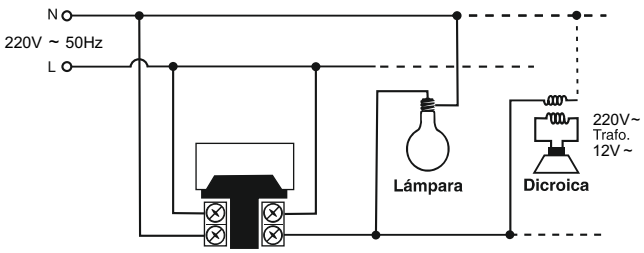


Mod. Detector de
Presencia 300W LED
Cod. 3501

Potencia máxima según tipo de carga:


Modelo / Lámpara	Cód.6101 al 6123
Halógena	1000 W
Led	300 W
Motores	1000 VA

Características Técnicas:

- Tensión de alimentación: 220V~ 50Hz.
- Alcance máximo: 5 metros.
- Ángulo de detección: hasta +/- 60°
- Tiempo de apagado cuando deja de detectar: 5" (ajustable por la aplicación).
- Salida a Relay.
- Dispositivo clase II
- Uso interior
- Peso: 35 gramos.



*Area de detección horizontal



*Area de detección vertical

Importante: las áreas máximas se toman cortando en forma transversal el área de detección.