



Cód. 0359


Atenuador de Potencia 3000 W para riel Din



Cód. 0359



FORMA DE CONEXIÓN



FUNCIÓN

- ▶ Permiten variar la intensidad luminosa de una o más lámparas, desde su apagado hasta la máxima luminosidad.
- ▶ Apropiado para controlar conjuntos luminosos, en instalaciones de salones, negocios, auditorios, estudios, etc.


OPERACIÓN

- ▶ Para variar la intensidad luminosa, se gira la perilla de su frente. El control a perilla puede solicitarse en forma separada del módulo, a fin de ser montado en un panel.

INSTALACIÓN

- ▶ Para caja con riel Din.
- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de

DIMENSIONES

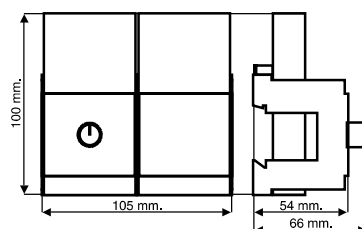

toda la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Poseen llave de corte en el potenciómetro.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Uso interior
- ▶ Dispositivo clase I
- ▶ Peso: 300 gramos.

POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	0359 0359/03
Incandescente	25 W a 3000 W
Halógena	25 W a 3000 W
Dicroica	25 VA a 2000 VA
Motores universales con rotor bobinado	25 VA a 1000 VA

OTRAS PRESENTACIONES Y MODELOS

con control separado



3000 W - Cód. 3959/03

ADVERTENCIA

No utilizar con:

- ▶ Tubos fluorescentes
- ▶ Lámparas de descarga
- ▶ Lámparas mezcladoras
- ▶ Lámparas de bajo consumo
- ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable

