Cód. s0105

Fotocontrol para 12 Vcc - 120 W

(apto todo tipo de lámparas de 12 V de corriente continua)

Cód. s0105

FORMA DE CONEXIÓN

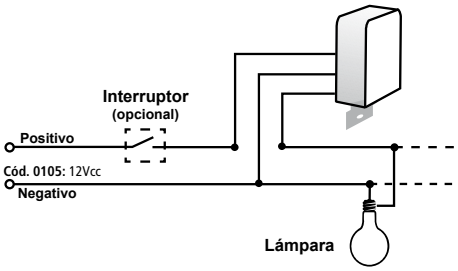

FUNCIÓN

▶ Permiten el encendido automático de un artefacto luminoso al atardecer y su apagado al amanecer.
▶ Apropiados para ser utilizados en casas rodantes, embarcaciones, balizamiento, etc.

INSTALACIÓN

▶ Instalar evitando que la iluminación de cualquier artefacto luminoso incida sobre el fotocontrol.
▶ Pueden ser instalados a la intemperie, pero en posición vertical (si no están a la intemperie, su posición puede ser cualquiera).

OPERACIÓN

▶ Su operación es totalmente automática.

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▶ Salida a Relay.
▶ Dispositivo clase II
▶ Uso exterior
▶ IP 44.
▶ Peso: 45 gramos.
▶ Tensión de alimentación: 12 Vcc

POTENCIAS MÁXIMAS SEGÚN MODELO Y TIPO DE CARGA

LÁMPARA	s0105
Incandescente	120 W
Halógena	120 W
Dicroica	60 VA
Tubo fluorescente	40 VA

ADVERTENCIA

▸ Utilizar unicamente en circuitos de 12 Volt de corriente continua.

▸ Evitar que incida sobre el fotocontrol la iluminación de cualquier artefacto luminoso.

NOTA

Mantener limpio de humedad e insectos el artefacto luminoso.