



Cód. 0113

Mini Fotocontrol para Incandescentes - 120 W



Cód. 0113



FUNCIÓN

- ▶ Permite el encendido automático de un artefacto luminoso al atardecer y su apagado al amanecer.
- ▶ Apropiado para uso doméstico en el exterior de la vivienda, vidrieras, marquesinas, carteles, letreros, parques, etc.


OPERACIÓN

- ▶ Su operación es totalmente automática.


INSTALACIÓN

- ▶ Instalar evitando que la iluminación de cualquier artefacto luminoso incida sobre el fotocontrol.
- ▶ Puede ser instalado a la intemperie, pero en posición vertical (si no está a la intemperie, su posición puede ser cualquiera).
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe interrumpirse la alimentación al circuito, mediante la llave general de energía eléctrica.
- ▶ Para su sujeción se debe adherir a una superficie lisa y limpia.

FORMA DE CONEXIÓN

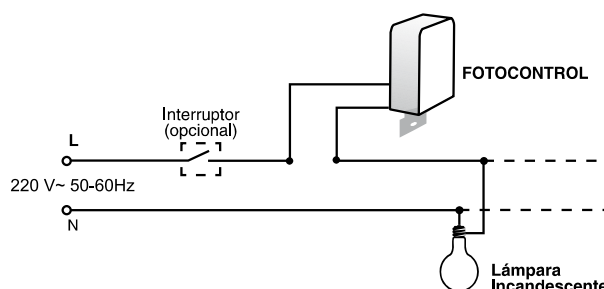

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Uso exterior
- ▶ IP 44.
- ▶ Peso: 14 gramos

POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	0113
Incandescente	25 W a 120 W
Halógena	25 W a 120 W

ADVERTENCIA

- No utilizar con:
- ▶ Tubos fluorescentes
 - ▶ Lámparas dicroicas
 - ▶ Lámparas de bajo consumo
 - ▶ Lámparas de descarga
 - ▶ Lámparas led

Evitar que incida sobre el fotocontrol la iluminación de cualquier artefacto luminoso.



NOTA



Mantener limpio de humedad e insectos el artefacto luminoso.

