



Cód. 1605

Torpedo Atenuador a Perilla - 300 W



Cód. 1605



Se fabrican en colores blanco y negro

FUNCIÓN

- ▶ Apropriados para utilizar en artefactos de escritorio, de pie o veladores, etc., reemplazando a la llave o torpedo tradicional.
- ▶ Permiten variar la intensidad luminosa de un artefacto desde su apagado hasta la máxima luminosidad.


OPERACIÓN

- ▶ Para variar la intensidad se gira la perilla que posee sobre su cuerpo.


INSTALACIÓN

- ▶ Utilizar exclusivamente en interiores.
- ▶ Antes de efectuar la instalación, debe desconectar el artefacto de la red de energía eléctrica.
- ▶ Deben conectarse en el cable del artefacto luminoso, en forma pasante

FORMA DE CONEXIÓN

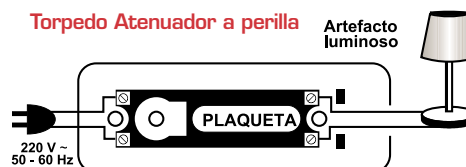

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- ▶ Poseen filtro de radiofrecuencia para reducir interferencias en equipos de comunicación, audio y TV.
- ▶ Salida a Triac.
- ▶ Dispositivo clase II
- ▶ Uso interior
- ▶ Peso: 40 gramos.

POTENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN TIPO DE CARGA

LÁMPARA	1605
Incandescente	25W a 300W
Halógena	25W a 300W
Dicroica	25VA a 200VA

ADVERTENCIA

No utilizar con:

- ▶ Tubos fluorescentes
- ▶ Lámparas de descarga
- ▶ Lámparas mezcladoras
- ▶ Lámparas de bajo consumo
- ▶ Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable

