
Módulo Atenuador LED Táctil 100W

Atenuador Cod. 9501 al 9523
Auxiliar del Atenuador
Cod. 9701 al 9723



Función:

- Permite variar la intensidad luminosa de lámparas LED dimerizables (220Vca), desde su apagado hasta la máxima luminosidad.
- Apropiado para ajustar el nivel de luminosidad del hogar, oficina, taller, estudio, etc.


Operación:

- Tocando brevemente su frente o del modulo auxiliar, enciende o apaga la luminaria que controla. El primer encendido lo hace al nivel mínimo establecido de fábrica, y a través del ajuste de mínima ubicado al costado de la unidad, permite ajustar, dentro de un rango determinado, la mínima luminosidad al nivel deseado.
- Con un toque sostenido, permite la variación de la luminosidad desde su Mín. hasta su Máx. y viceversa, pudiendo dejarla al nivel deseado. Una vez alcanzado el punto Máx. o Mín. de atenuación, la unidad queda fija en ese punto por más que se siga presionando. Se debe soltar y volver a presionar para volver a atenuar. Cada vez que se vuelva a atenuar, el sentido de atenuación se revierte.
- Debido a que posee una memoria interna, cada vez que se encienda la luz, lo hará con el nivel de intensidad que tenía cuando se apagó.

Instalación:

- Deben instalarse en un bastidor de llave de luz montados en una caja rectangular embutida compatible con el modelo del módulo adquirido.
- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

Forma de conexión:

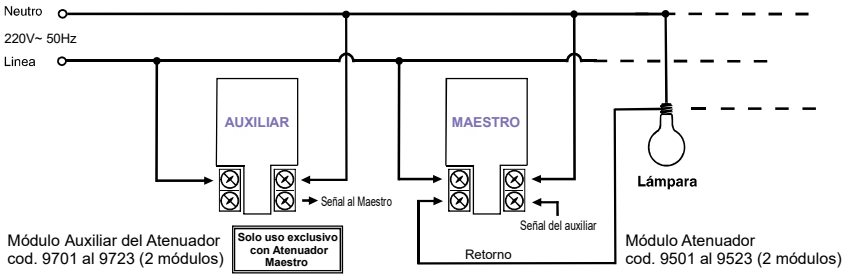

Características técnicas:

- Tensión de alimentación: 220V~ 50Hz.
- Salida a transistores.
- Potencia máxima: 100W. (lámparas LED dimerizables de 220V)
- Posee ajuste de mínima intensidad.
- Dispositivo clase II ⧈
- Uso interior ⌂

Ensayos realizados	
Marca	Modelo
YARLUX	Lámpara E27 12W G60APD
YARLUX	LED Gu10 7W MRSMDD7W
OSRAM	LED superstar par16 50 24º Advance
TBC IN	LED Gu10 SMD-24wd
ALIC	Lámpara Par 30 de 8 LEDS
PHILIPS	Master Glow LEDbulb MV
MACROLED	Lámpara AR111 15W
CANDIL	Lámpara AR111 12W